



R32

1º desumidificador  
Full-Inverter





# 1º DESUMIDIFICADOR FULL-INVERTER

- 10x mais silencioso do que um desumidificador tradicional ou frigorífico.
- 50% do consumo de energia do desumidificador tradicional.
- Metal e alumínio combinam na perfeição.
- Refrigeração amiga do ambiente.



Ambiente - instalação no chão

Ambiente - instalação na parede

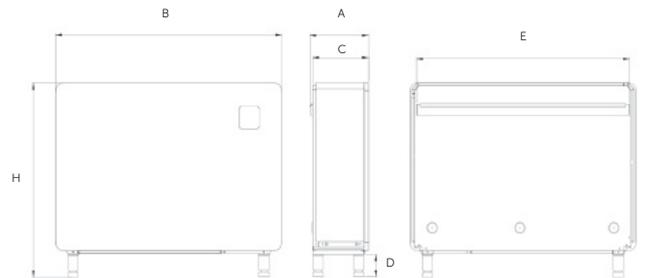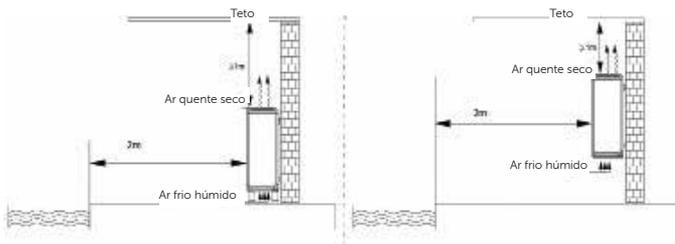

MODELO	A	B	C	D	E	H
GHD-150-0317	291	1120	276	126	100	870

REF.º	GHD-150-0317
Condições de desempenho temp. do ar (°C)	10~38
Capacidade (l/h) (Ar 30 °C, H80%)*	5.0
DER (l/h.kW) (Ar 30 °C, H80%)*	4.50~3.68
Calor recuperado (kW)	4.4
Aquecimento elétrico opcional (kW)	2.10 kW (3 x 700 Watts)
Potência nominal (kW)	0.22~1.36
Corrente nominal (A)	0.96~5.91
Alimentação	230V/1Ph/50Hz
Potência acústica a 1m dB(A)	35.9~46.4
Fluxo de ar (m <sup>3</sup> /h)	1000
Dimensões C x L x A (mm)	1220 x 291 x 770
Peso (kg)	72

\* Os dados acima estão sujeitos a modificações sem aviso prévio

GHD-151-1035 Aquecimento Elétrico (Opcional)

DISPONÍVEL EM:

