

Bomba HCP 3600



A sua nova opção para a piscina comercial

- ➔ Fabricada em termoplástico reforçado com fibra
- ➔ Leve e fácil de instalar
- ➔ Motores trifásicos de acordo com diretiva IE3
- ➔ Turbina em Noryl reforçado
- ➔ Compatível com sistemas de eletrólise de sal e água do mar
- ➔ Pré filtro com tampa transparente
- ➔ Motor IP55, classe F, 50 Hz / 3000 rpm
- ➔ Ligações de 75 mm



Conceção que
permite uma
instalação
simples




Turbina em Noryl
reforçado




Visibilidade
através da
tampa
transparente

MODELO HCP 3600

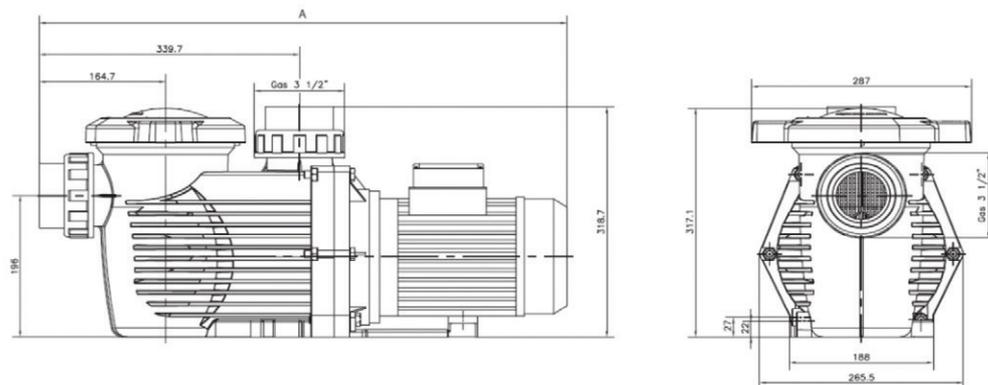

Ref. ^a	Modelo	CV	Amp. (A)	Alim. (V)	Peso Kg	Lig. (mm)	Caudal* m ³ /h
HAY-100-1575	HCP36251E	2,5	12,5	230	24	75	30
HAY-100-1535	HCP36253E	2,5	8,3/4,8	230 / 400 IE3	28,5	75	30
HAY-100-1576	HCP36301E	3	14,5	230	26	75	36
HAY-100-1577	HCP36303E	3	8,8/5,1	230 / 400 IE3	28,5	75	36
HAY-100-1578	HCP36353E	3,5	12,1/7	230 / 400 IE3	31,5	75	45

Altura manométrica (m)

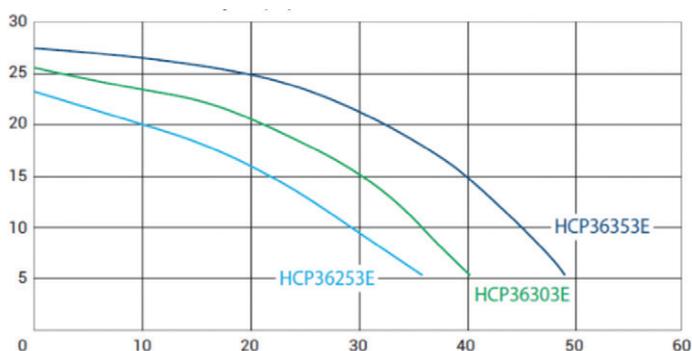

DISPONÍVELEM: