


DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE DCW



Capacidade de desumidificação:
de 2 a 7 L/H

Capacidade de funcionamento:
30 a 100% HR e 15 a 35°C

Gama de máxima performance, silenciosa, discreta e elegante.

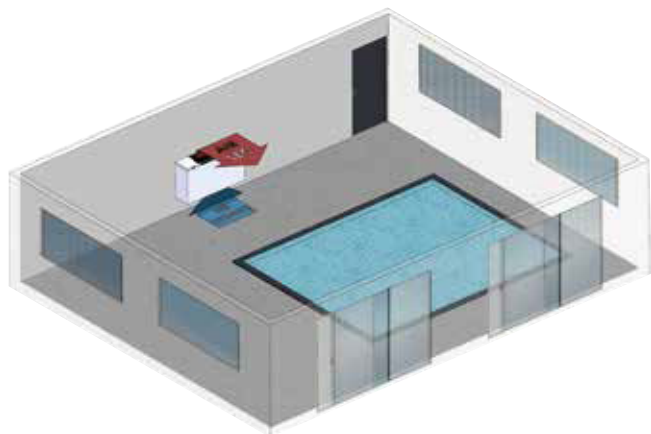

- **Uma gama elegante**

Uma escolha de cores é proposta aos nossos profissionais, por forma a melhor integrar e respeitar a decoração dos seus clientes. (opcional se não for RAL 9010 básico ou alumínio)

- **Uma gama eficaz e silenciosa**

Patins anti-vibração
Ventilador de velocidade variável
Compressor scroll Copeland
Mouse de isolamento com 10mm

- **Uma gama robusta**

Chapa 10/10 pré-lacada Epóxy (int ext) RAL 9010.
Permutadores com aba de alumínio tratados com Epóxy
(garantia de 5 anos)

- **Material completo e de fácil utilização**

Regulação Eliwell

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Permutadores com aba de alumínio
Tratamento epóxy ou alumínio



Pintura epóxy branca ou carroçaria
em alumínio. RAL à escolha *(opcional)*



Compressor Scroll Copeland
Compressor Rotativo



Ventilador de Velocidade
Variável

	2	3	4	5	6
REFª. TRI	-	WEP-150-0038	WEP-150-0023	WEP-150-0024	WEP-150-0025
REFª. MONO	WEP-150-0001	WEP-150-0002	WEP-150-0003	WEP-150-0004	WEP-150-0039
Capacidade Desumidificação (27 °C – 70%) l/h	1,65	2,59	4,62	5,54	6,23
Alimentação	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
		400 V	400 V	400 V	400 V
Potência absorvida (kW) (30 °C – 70% HR)	0,91	1,58	1,38	2,36	2,49
Débito de ar nominal (m³/h)	715			1050	
Compressor	Rotativo		Scroll copeland		
Ventilador velocidade variável				Sim	
Fluido frigorífico	R407C				
Peso (Kg)	100	105	141	145	148
Dimensões (mm)	825 x 377 x 1162			825 x 377 x 1510	
Ø ligação condensados (mm)	16				
Ø coletores bateria água quente (opcional) (mm)	Tubo de aço roscado 26/34				

Opções/Aquec. Ar

	2+3	2+3	2+3	4+5+6	4+5+6
REFª.	WEP-150-0040	WEP-150-0041	WEP-150-0042	WEP-150-0044	WEP-150-0045
RESISTÊNCIA 3 kW	x				
RESISTÊNCIA 6 kW		x		x	
RESISTÊNCIA 9 kW			x		x

OPÇÕES E/OU ACESSÓRIOS

Bateria de água quente
Resistência Elétrica
Suporte de fixação
RAL de acordo com preferência
Alumínio ou Pintura Epóxy branca

FUNCIONALIDADES DA REGULAÇÃO

Funcionamento do Compressor
Configuração de Temperatura
Proteção anti congelante
Configuração da humidade desejada
Gestão de Alarmes
Ventilador de Velocidade Variável

DISPONÍVEL EM: