

DESUMIFICADOR DE ENCASTRAR DAW E




Capacidade de desumidificação:

De 2 a 7 L/H

Capacidade de funcionamento:

30 a 100% HR e 15 a 35°C

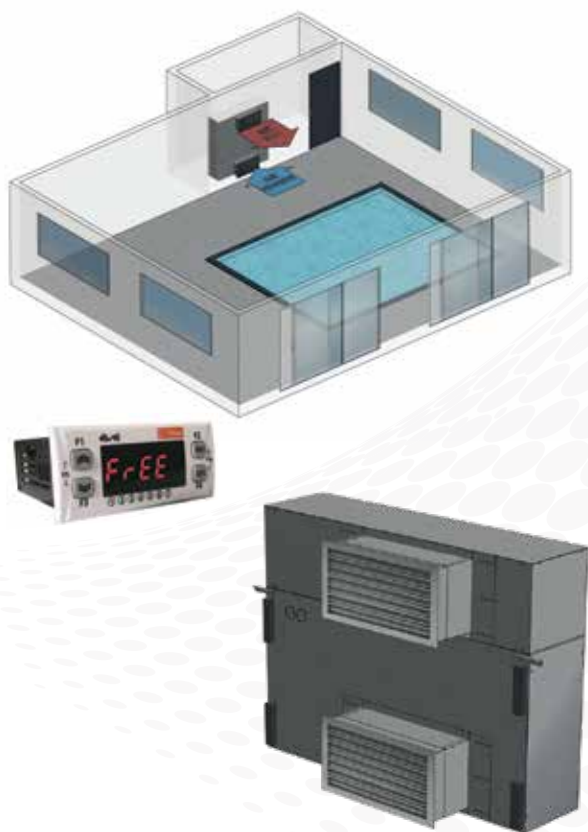

- Encastrável com 2 grelhas.
- Patins anti-vibração.
- Ventilador velocidade variável.
- Compressor Scroll Copeland.
- Mousse de isolamento com 10mm.
- Chapa galvanizada.
- Opções e/ou acessórios.
- Bateria de água quente.
- Resistência elétrica.
- Higróstato/termostato regulação deslocado.
- Suporte fixação.
- Regulação Eliwell.
- Fornecido com acessórios de acordo com as opções escolhidas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERÊNCIA TRIFÁSICA	-	WEP-150-0069	WEP-150-0035	WEP-150-0036	WEP-150-0037
REFERÊNCIA MONOFÁSICA	WEP-150-0018	WEP-150-0019	WEP-150-0020	WEP-150-0021	WEP-150-0022
Capacidade Desumidificação (27°C - 70%) l/h	1,65	2,59	4,62	5,54	6,23
Alimentação	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
		400 V	400 V	400 V	400 V
Potência absorvida (Kw) (30°C - 70% HR)	0,91	1,58	1,38	2,36	2,49
Débito de ar nominal (m³/h)	715		1050		
Compressor	Rotativo		Scroll		
Ventilador velocidade variável	Sim				
Fluido frigorífico	R407C				
Dimensões (mm)	1076x377x1150			1076x377x1500	
Ø ligação condensados (mm)	16				
Ø coletores bateria água quente (opcional) (mm)	Tubo de aço roscado 26/34				

Para mais opções consultar catálogo SCP

DISPONÍVEL EM:

