


PANTERA

BOMBAS DE VELOCIDADE ÚNICA

Simplicidade e eficiência para piscinas enterradas e acima do solo.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Fabricado pela Pentair na nossa fábrica de Pisa, Itália
- Motor assíncrono de indução
- Eixo: Aço inox AISI 416
- Rolamentos vedados da SKF
- IP-X5
- Proteção térmica (monofásica), compatível com IE2 (trifásica <0,75kW), compatível com IE3 (trifásica >0,75kW)
- Manga do Eixo - Uma manga do eixo de nylon que incorpora um flinger acrescenta proteção adicional contra a entrada de água
- Entrada/saída - 50 mm
- Ø Sindicatos - 50 mm ID.
- Sindicatos incluídos - Sim
- Resistência ao sal - Sim

PANTERA

BOMBAS DE VELOCIDADE ÚNICA

Simplicidade e eficiência para piscinas enterradas e acima do solo.

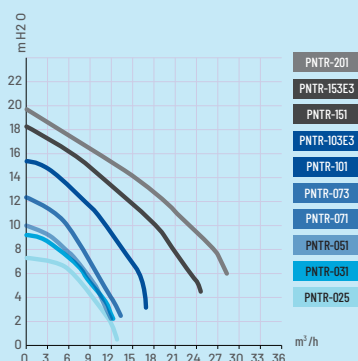


CARACTERÍSTICAS

Auto escorvamento rápido
 Uniãos giratórias incluídas
 Cabo longo incluído

BENEFÍCIOS

- Ligação rápida e segura da bomba
- Compatível com piscinas acima do solo e de fácil instalação
- Instalação mais fácil e ligação direta à tomada

Referência	Fluxo m ³ /h @ 8 m	Potência de Saída (kW)	(HP)	Voltagem (V)	Fase	Comprimento (A)(mm)	Peso (Kg)
PNTR-025	4	0.18	0.25	220-240	1~	565	8.3
PNTR-031	6	0.25	0.375	220-240	1~	565	8.4
PNTR-051	7	0.375	0.5	220-240	1~	565	8.6
PNTR-071	9	0.5	0.75	220-240	1~	565	9
PNTR-073	9	0.5	0.75	380-420	3~	565	9
PNTR-101	13	0.75	1	220-240	1~	590	11.2
PNTR-103E3	13	0.75	1	380-420	3~	590	11.2
PNTR-151	20	1.13	1.5	220-240	1~	610	13
PNTR-153E3	20	1.13	1.5	380-420	3~	610	13
PNTR-201	24	1.5	2	220-240	1~	610	14.5
PNTR-203E3	24	1.5	2	380-420	3~	610	14.5

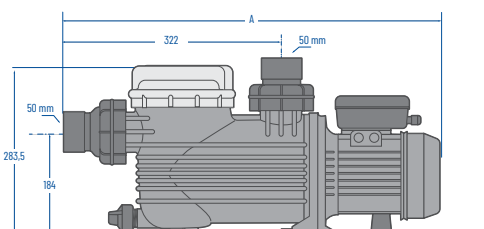

Dimensão da embalagem

	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Pcs/Paleta
Caixa	570 (até PNTR-073) 610 (a partir de PNTR-101)	200	320	-
Paleta	80	120	150	24

DISPONÍVEL EM: