



K-Flo VSTD



CEÁÇ^ [&ããæå^Áãã^æ|Á] æ!æÁ ~æ|~^!Áæ] ä&æ8ë [

1. Ú [~] æ) 8æå^) ^! * ...cã&æåæ...Á í Á
 2. Á T [c [íá^á { æ } • Á] ^! { æ } ^) c^ • á^á } Ç^! • [íá } c^] æ^) c^ L
 3. Á Ú] ^) &á [• æ L
 4. Á V^ {] ^! æ ~ í æ Á { í çã { æ á æ á í * ~ æ á H í ó Ó L
 5. Á Ó [] c [í æ á [í - í &á] á^á ~ çã] æ í á^á] : [* í æ { æ í L
 6. Á Ú æ á æ á á * á ç æ] á] æ í æ] á * æ 8 ë [á æ á & [] c [[• á^ ç c^ í] [• L
 7. Á R ~ } ç æ Á { ^ & é } í & æ á Ç E U Q H F í á æ á^ ~ æ á æ á] æ í æ á í * ~ æ á • æ] * æ á æ L
 8. Á Ó æ í ç æ á á^á & [] c [[[Á & [Á] [• • á] á] á æ á^á á^á] : [ç æ 8 ë [Á F í € ó Á] æ í æ á
 { ^ | @ [í á çã] ~ æ] æ 8 ë [L
 9. Á Ú ^ & [^) á æ á æ á] æ í æ á] í • & á } æ • á æ c...Á í € Á { H





Væ {] æ í ç æ } •] æ í ^) c^ á^ - í &á] æ á^ c^ í æ




Ó [] • í ç æ {] / ^ • á^á á í ^) æ * ^ { á & [{ æ á^ c^ í æ - í &á]



W) í / ^ • á] & í ~ á æ •

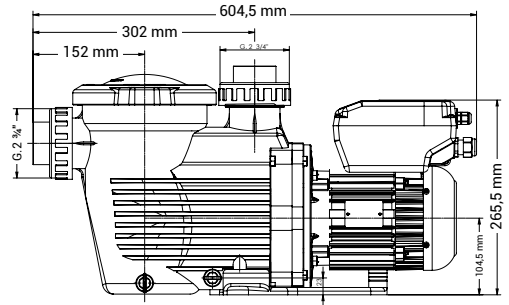

Ú!••ë [áç { àæ!ð

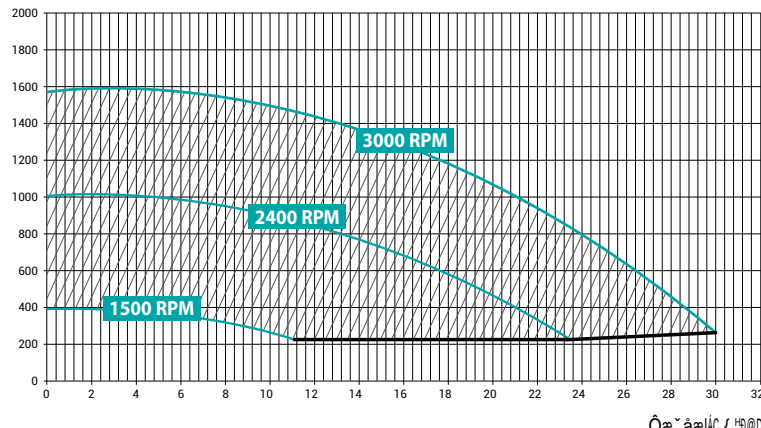

Ôæ ~ áæ] áç { ^ @ D

Q)- [: { æ 8 ë [Á V... &] á æ

Temp. máx. agua	35°C
Junta mecânica	AISI 316, adequada para água salgada;
Características motor	Class F, IP55, 50 Hz, Brushless VFD
Corpo / cesto / tampa	PP+GF/Noryl® +GF/PP/SAN®
Tamanho do prefiltro	3.5 L

SEÓŠU XÚVÓ

Potência	Caudal água*	Peso	E/S	Potência absorvida P1	Potência cedida P2	Amperagem	Ref.
F í í Ó X	O F E Á { K Á G F Á { H ₀ } O í Á { K Á G H E í Á { H ₀ }	F í Á Á *	í e í á í H á { {	F G í e í Y	F F e e í Y	í E J Á Ç E	P Ç E Y F E E F í G e Á

E á æ H e e e í Ú] {

DISPONÍVEL EM: