S.Line Pro Fi

EXPERT LINE

ELEGANTE E DISCRETA, EM HARMONIA COM O AMBIENTE EXTERIOR

Saída de ar nos dois lados, forma da lâmina do ventilador melhorada e desenho da saída do painel lateral para melhorar:

- Eficiência na troca de calor
- Descarga de ar
- Silêncio e tranquilidade devido à menor velocidade do fluxo de ar.
- Ideal para espaços pequenos. Distância até à parede traseira: mínimo 20 cm

Tecnologia full inverter, uma combinação dos melhores compressores rotativos, inversor duplo e ventilador de inversor CC, alimentado por uma placa de controlo de última geração.

- Sistema de controlo inteligente com ajuste preciso do equilíbrio perfeito entre o conforto de aquecimento e a poupança de energia.
- Super silencioso e altamente eficiente durante o funcionamento
- Potente: acelera o aumento da temperatura precisamente quando necessário e funciona a temperaturas ambientes até -10°C
- Utiliza refrigerante R32, cumprindo os requisitos do regulamento europeu sobre gases fluorados para reduzir o impacto no aquecimento global
- Interface de utilizador distinta e sensível ao toque com ligação Bluetooth
- Conectividade: Bluetooth "ready" e WiFi-cloud (módulo WiFi opcional).
- **Sustentabilidade graças a materiais nobres e duráveis**
- Invólucro metálico resistente à corrosão e aos raios UV, acabamento com tinta metálica
- Permutador de calor de titânio, durável e compatível com todos os tipos de tratamento de água (cloradores de sal, UV, químicos...)

Design único para uma melhoria da saída do fluxo de ar e do silêncio

LCD - ecrã táctil
Inclui chip Bluetooth

Kit de montagem na parede de 20 m (opcional)

R32

FLUIDO R32
Maior rendimento

- **60 %** redução das emissões de gases com efeito de estufa.
- **Menos 10 %** de fluido necessário
- **Fácil** de usar e reciclar
- Nenhum efeito na camada de ozono

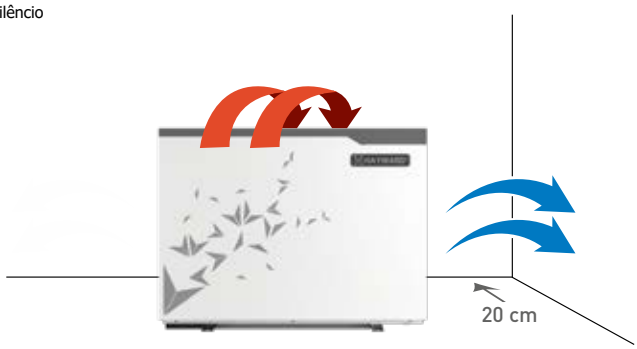

S.LINE PRO Fi

Descrição	Unidade	HP5081DT3LV	HP5111DT3LV	HP5151DT3LV
Alimentação	-	220 V-240 V~/1 ph/50 Hz		
Refrigeração	-	R32		
Massa de refrigeração	kg	0,45	0,50	0,65
Massa em TeqCO2	-	0,30	0,34	0,44
Condições de desempenho Ar 27°C - HR 78 % - Agua 26°C	kW	2,83 - 8,16	1,95 - 10,90	5,27 - 15,66
Potência elétrica absorvida (1)	kW	0,212 - 1,19	0,150 - 1,92	0,457 - 2,80
Corrente absorvida (1)	A	1,41 - 5,20	1,05 - 8,49	2,04 - 12,28
COP (1)	-	13,30 - 6,81	12,92 - 5,67	11,53 - 5,59
Condições de desempenho Ar 15°C - Hr 71 % - água 26°C	kW	1,77 - 5,91	1,86 - 8,40	3,81 - 11,67
Potencia eléctrica absorbida (2)	kW	0,31 - 1,28	0,30 - 1,83	0,588 - 2,71
COP (2)	-	5,70 - 4,62	6,20 - 4,59	6,48 - 4,31
Caudal nominal de água	m3/h	3,50	4,60	6,70
Fornecimento com ligação hidráulica	mm	50		
Perda de pressão da água	kPa	8	5	10
Nível de pressão sonora a 1 m	dB(A)	45,1	48,6	54,1
Nível de pressão sonora a 10 m	dB(A)	27,9	31,6	36,9
Tipo de ventilador	-	Axial		
Número de ventiladores	-	1		
Velocidade do ventilador	rpm	500 - 800	500 - 900	500 - 750
Modo silencioso do ventilador	rpm	500		
Tipo de Compressor	-	Twin Rotary		
Bomba de calor reversivel	-	Sim		
Modo descongelação	-	Sim		
Modo silencioso	-	Sim		
Função de aquecimento prioritário	-	Sim		
Montagens anti-vibração	-	Sim		
Caixa de controlo do utilizador	-	LCD bluetooth		
Dimensões líquidas da unidade	mm	1011/430/622	1011/430/622	1025/480/768
Peso	kg	61	61	87
Volume da piscina*	m3	≤40	≤48	≤70

*volume recomendado para uma piscina equipada com uma cobertura térmica durante um período de utilização de maio a setembro

MÓDULO DE GESTÃO À DISTÂNCIA

O módulo pode ser utilizado com um smartphone, tablet ou PC para visualizar as principais informações e alterar os parâmetros de temperatura, horas. Módulo WiFi opcional (HWX26100016)

Télécharger dans l'App Store

Disponible sur Google Play

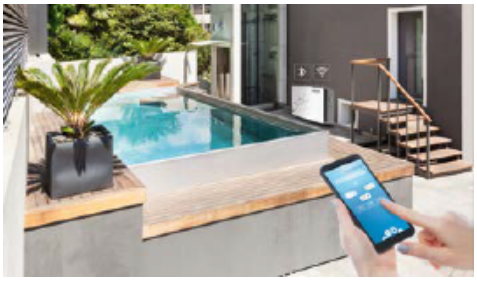

Disponível em: