


AquaRite® + SV

REGULAÇÃO E TRATAMENTO DA ÁGUA DA SUA PISCINA À DISTÂNCIA

- Uma **única unidade de controlo** para electrólise, regulação e controlo do equipamento da piscina (bomba de filtração, bomba de calor, iluminação, etc.).
- **Módulo WiFi / Ethernet** (opcional): gestão remota simples e fácil
- Cálculo automático da concentração de sal
- **Água sempre limpa**: economia de químicos e conforto de banho inigualáveis
 - **Controlo visual da produção** graças à sua célula transparente



INCLUIDO

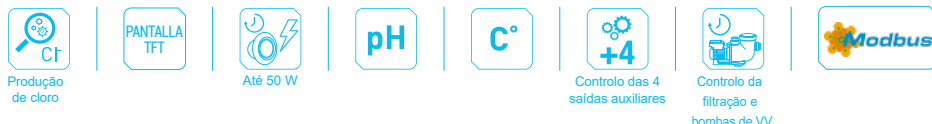

AQUARITE® + SV

CÉLULA
TRANSPARENTE

Descrição	HAY-450-0997	HAY-450-0998	HAY-450-0999	HAY-450-1079
Produção máxima Cl ₂ /h	16 gr	22 gr	33 gr	50 gr
Salinidade	De 3 gr até 100 gr Na/Cl			
Seleção de idioma	GB - FR - SP - DE - IT - CZ - PT - NL - PL - HU - RU			
Volume piscina	75 m ³	100 m ³	150 m ³	200 m ³
Visualização	2,8" TFT			
Alimentação	220 V ; 50/60 Hz			
Dimensões	270 x 220 x 115 mm			
Caixa electrónica	Plástico Retardador de chamas ABS preto			
Tampa de proteção	Plástico ABS branco			
Saída	8-15 A	8-20 A	10-15 A	35-45 A
Consumo	120 W	160 W	150 W	360 W
Saídas de controlo principais	Controlo de filtração / Controlo iluminação / Controlo de climatização			
Saídas de controlo adicionais	4 saídas de Relé adicionais configuráveis pelo utilizador			
Controlo do pH	Sim - Chip, sonda de pH, porta sonda, bomba peristáltica 1,5 L/h			
Controlo da temperatura	Sim			
Limpeza automática	Funcionamento por polaridade inversa			
Teste salinidade	Deteta gr/l de sal (precisão de ±10 %)			
Controlo Produção cobertura	Configurável nível produção 0-100 % dependendo de cobertura piscina aberta ou fechada			
Célula eletrólise salina	4 placas titânio MONOPOLAR	5 placas titânio MONOPOLAR	7 placas titânio MONOPOLAR	10 placas titânio MONOPOLAR
Caudal mínimo	5 m ³ /h	7 m ³ /h	9 m ³ /h	9 m ³ /h
Sensor de gas	Incorporado na célula			Detector de caudal
Detetor de caudal	Incluído			
Pressão máxima	4 kg/cm ²			
Temperatura máxima	45°C			

DISPONÍVEL EM: