

TriStar® VSTD



EXCELÊNCIA E EFICIÊNCIA

- Inversor inteligente + motor de ímãs permanentes + motor síncrono: poupança de eletricidade até 85%*
- Extremamente fiável, som impercetível
- Sistema hidráulico otimizado de alto desempenho
- Controlo rotativo a 180° para um melhor acesso
- Ligações fornecidas
- Fecho de torção pré-apertado, sem necessidade de ferramentas
- Recomendado para piscinas até 120 m³**
- Substitui a TriStar de velocidade única sem modificar a instalação*.


*Funcionamento a baixa velocidade.

Potencial de poupança geralmente observado de 65 %.

** Funcionamento 24 horas por dia a baixa velocidade.



O módulo de controlo intuitivo apresenta todas as informações necessárias, como o consumo de energia, em tempo real. Unidade de controlo melhorada com a adição de cinco programas diários. Função Skimming, que permite varrer automaticamente a superfície a cada 13 horas. Modo temporizador

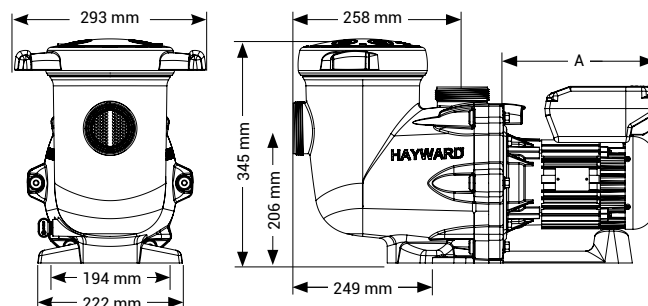


DPOGJHVSBEPSIEF!CPNCB!
EF!WFMPDJEBEF!WBSJ!WFM

Como sabemos que nem sempre é fácil escolher a bomba certa para cada piscina, desenvolvemos uma ferramenta para facilitar este passo. Em apenas alguns cliques, encontrará a melhor bomba de velocidade variável Hayward® e as poupanças que pode fazer.


Dados Técnicos

Uf n q/ n °y/°hvb!	46±D
Tf n p! n f d °ojdp	BJT!427!dp n qbu wf!dp n! usbub n foup!e f!t b!!)dpsbepts!tbjop*
Dbsbdu f s° tujdbt! n pups	D!btt!G!Q66!61! I {-!Cstv i n f t t!WGE
Dpsqp!l!spe fuf!l!d f t up!l!ub n qb	QQ, HG0Opszi °!, !HG0BCT0QD
Ub n bo i plep!qs fgjusp	5/6!M

• Modelo 1,5 CV!

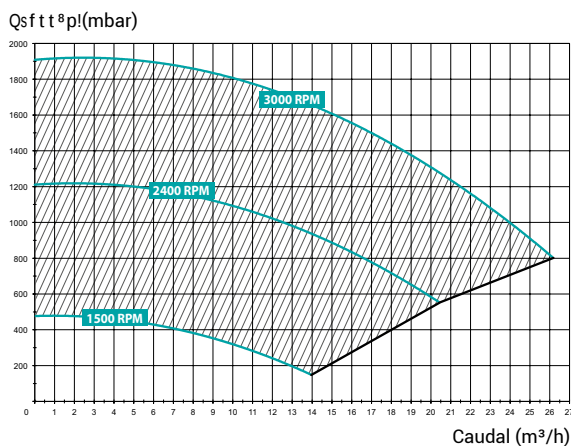

• Modelo 2 CV!

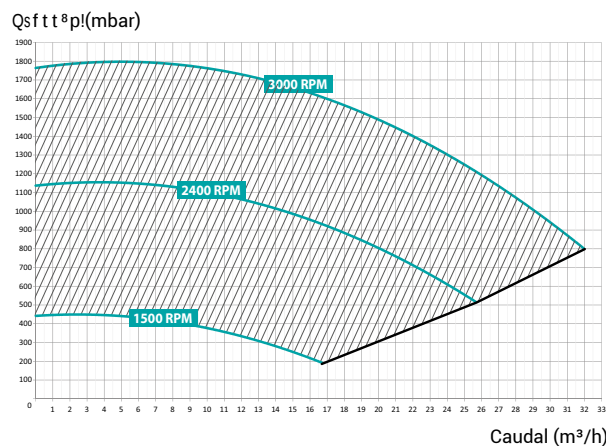

TRISTAR®
VSTD

Velocidad f	CV	Dim. A (mm)	Peso (kg)	Mjhb` ft** (mm)	Caudal*	P1 Máx. (W)	P2 (W)	Max. Amp P1 (A)	Ref.
600 - 3000 RPM (20 rpm)	1,5	230	17,5	63	@10 m: 24 m³/h @8 m: 26,3 m³/h	1240	1100	5,9	HAY-100-1416
600 - 3000 RPM (20 rpm)	2	250	17,5	63	@10 m: 28,8 m³/h @8 m: 31 m³/h	1500	1400	7,8	HAY-100-1426

* A 3000 Rpm

** Todas as unidades têm uma rosca de 2"