

**SILENSOR**® by DAVEY



Modelo SLL



RESIDENCIAL



BOMBA  
DE PISCINA

## BOMBA REVOLU- CIONÁRIA COM ARREFE- CIMENTO DO MOTOR COM ÁGUA DA PISCINA

### APLICAÇÃO


Ideal para filtragem de piscina e sistemas de aquecimento de piscina e spa.

### BOMBA SUPER SILENCIOSA PARA PISCINA

- Bomba com sistema de arrefecimento a água, que reduz o ruído e a vibração em cerca de 55Db
- Não necessita de ventilação - maior flexibilidade para o instalador
- Design para uma vida longa - sem corrosão
- Cesto de folhas extra grande com 4,5 litros - grandes intervalos entre limpezas
- Disponível cesto de folhas mais pequeno para o "Mercado de Cassete"
- Proteção por falta de água - corte automático para proteger a bomba
- Corte térmico integrado - não é necessário interruptor de segurança separado
- Indicado para piscinas de água salgada
- Disponível em modelos mono e trifásicos, fluxo de até 24 m<sup>3</sup>/h

**DAVEY**

## Bomba de Piscina

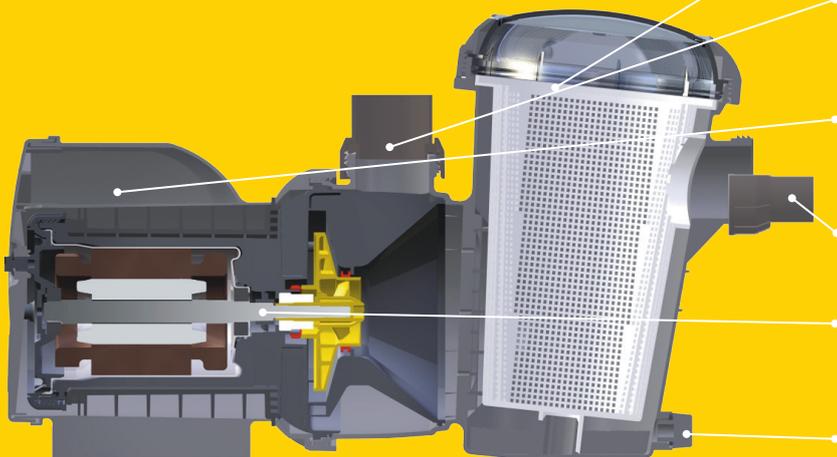

- Cesto de folhas grande (nos modelos SLL) com remoção fácil, tampa transparente
- Proteção de funcionamento em seco para proteger a bomba quando não existe água no interior da bomba
- Construída em Poliuretano resistente aos UV e à corrosão intensa, para uma vida útil prolongada
- União de ligação em ABS de qualidade para uma instalação simples
- Motor de arrefecimento a água de elevado desempenho para uma utilização silenciosa e eficiente durante todo o ano
- Tampão de drenagem permite uma drenagem rápida do corpo da bomba para uma remoção e manutenção fáceis

Fabricado na Austrália • CE

### DADOS ELÉTRICOS

Modelo	MNC-100-0009	MNC-100-0005	MNC-100-0012	MNC-100-0014	MNC-100-0011	MNC-100-0013	MNC-100-0015
Tensão (V)	220/240				400		
Frequência de alimentação (Hz)	50						
Potência de Entrada do Motor (W/hp)	860/1.2	1130/1.5	1400/1.9	1760/2.4	1130/1.5	1400/1.9	1760/2.4
Amplificadores	4	4.8	5.9	7.4	2.1	2.4	2.8
Potência de Saída do Motor (W/hp)	620/0.8	830/1.1	960/1.3	1200/1.6	830/1.1	960/1.3	1200/1.6
RPM	2850						
Classe de Proteção (IP)	56						
Classe de isolamento	F						
Comprimento do cabo	3m						



### LIMITES DE OPERAÇÃO

Temperatura máx. da água	40°C
Temperatura máx. do ambiente	40°C
Nível de ruído (AS 5102.2)	54 to 56dBa

### DIMENSÕES

Modelo	Diâmetro dos Orifícios de Montagem	Entrada PVC	Outlet PVC	Peso Líquido (kg)
MNC-100-0009	10x34	50	50	11.0
MNC-100-0005		50	50	12.5
MNC-100-0012		63	63	12.5
MNC-100-0014		63	63	13.0
MNC-100-0011		50	50	12.5
MNC-100-0013		63	63	12.5
MNC-100-0015		63	63	14.0

### DESEMPENHO HIDRÁULICO

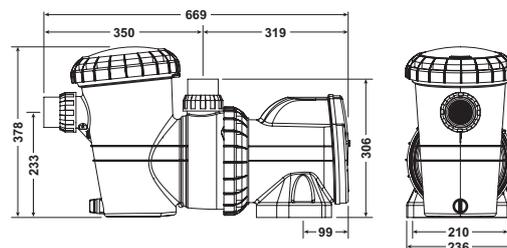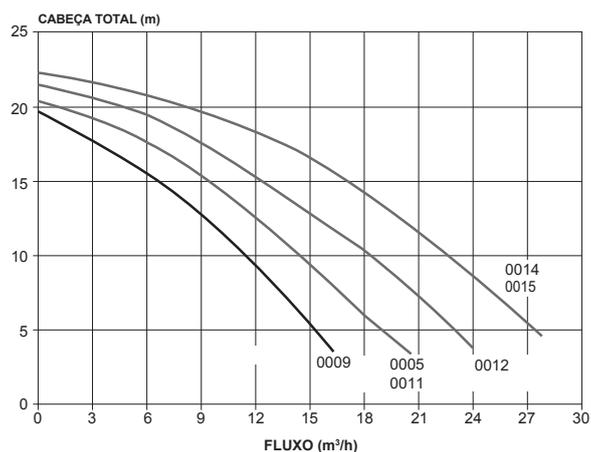

DISPONÍVEL EM: