



# Depósito flexível

Depósito flexível do tipo almofada:

- PVC (Protect Cover 905 F3) para o armazenamento de água não potável




Transbordo DN 25



Ø 160 mm  
respiradouro com  
tampa de rosca



DN 50  
entrada/saída com  
válvula de borboleta



4 cantos reforçados:  
placas com anéis e  
parafusos de aço  
inoxidável.

## Vantagens

- Fácil de instalar.
- Proteção total contra a água, tecido opaco.
- Não há evaporação.
- Graças à sua estrutura flexível, pode ser colocado em espaços de rastejamento.
- Altura baixa, discreta no jardim.
- Ideal para uma rega rápida aquando da instalação de um forro.
- Evita ter de deitar fora a água da piscina durante as reparações.
- Altamente resistente.
- 100% reciclável.
- Garantia de 2 anos\*.

## Entrega e instalação

O depósito é entregue dobrado numa caixa de cartão. Instalação rápida e fácil num piso estável, limpo e nivelado. A ligação do reservatório deve ser efetuada através de uma tubagem flexível. O depósito pode ser enchido por cima (respiradouro) ou pelo lado (válvula).

## Modo de utilização

Nunca arrastar o reservatório no chão para evitar que este se esfregue contra o tecido de PVC. Verificar se o reservatório está esticado e sem rugas antes de o encher. Verificar se o transbordo não está bloqueado para evitar a sobrepressão.


## Características

|                           |                                     |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Cobertura de proteção em PVC 905 F3 |                                                                                     |
| Cores                     | Verde RAL 6026                      |  |
| Peso por m²               | 900 g                               |                                                                                     |
| Resistência à rutura      | CH 400 / TR 400 daN 5 cm            |                                                                                     |
| Resistência ao rasgamento | CH 45 / TR 45 daN                   |                                                                                     |
| Resposta à temperatura    | - 30° a + 70°C                      |                                                                                     |

## Volumes e dimensões

De 10 a 30 m³

| Ref.ª        | Modelo   | Volume em m³ | Largura em m | Comprimento em m | Altura em m |
|--------------|----------|--------------|--------------|------------------|-------------|
| ALB-580-0002 | Standard | 10 m³        | 2,93         | 5,56             | 0,90        |
| ALB-580-0006 | Slim     | 20 m³        | 3,64         | 7,74             | 1,10        |
| ALB-580-0005 | Standard | 20 m³        | 4,41         | 6,15             | 1,00        |
| ALB-580-0007 | Slim     | 30 m³        | 4,41         | 8,30             | 1,20        |
| ALB-580-0004 | Standard | 30 m³        | 5,88         | 6,30             | 1,20        |

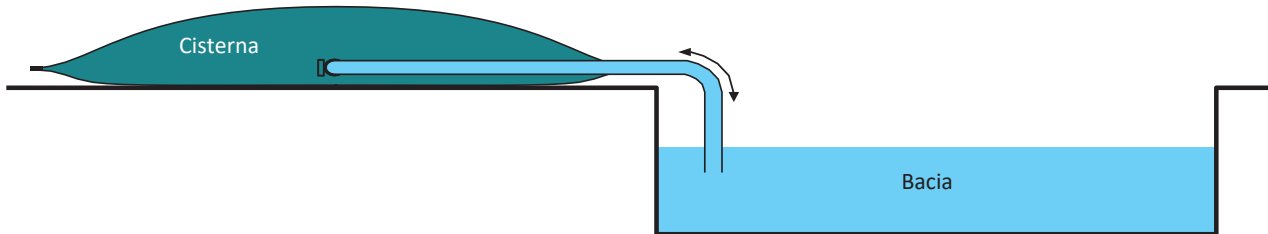

DISPONÍVEL EM:

\* Em conformidade com as condições de utilização. Em conformidade com as condições gerais de venda.