


# mini-chroma | mini-nova | mini-brio

Miniprojetor roscado com aro personalizável


*Miniprojector de luz a rosca com embelecador personalizável*



120 mm



85 mm

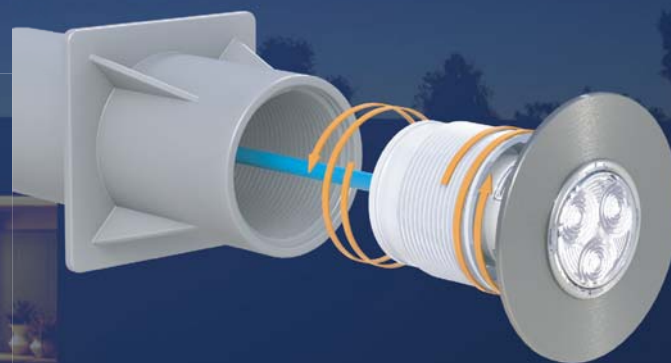

PRODUTO  
PRODUCT

- ADAPTADO A TODOS OS TIPOS DE PISCINAS
- VÁRIOS AROS DISPONÍVEIS
- 4 CORES DE ILUMINAÇÃO DISPONÍVEIS
- INSTALAÇÃO STANDARD 1,5 POLEGADAS
- PERSONALIZAÇÃO DO PROJETO

- PARA TODO TIPO DE PISCINAS
- VARIEDAD DE EMBELECADORES
- 4 COLORES DE ILUMINACIÓN
- INSTALACIÓN ESTÁNDAR 1,5 PULGADAS
- PERSONALIZACIÓN DEL PROYECTOR

O mini-Chroma e mini-Nova são miniprojetores de Leds que se roscam nas bocas de retorno e tomadas de aspiração.

O sistema de seleção permite escolher entre mais de 40 combinações: iluminação branca fria, azul, cor, etc.; e aro em inox, plexiglás ou plástico de cor.

*El mini-BRiO es un miniprojector de luz para piscinas que se enrosca en las boquillas de bombeo y en las tomas limpiafondos.*

*El sistema de selección permite elegir entre más de 40 combinaciones (luz blanca fría, azul, colores...), mientras que el embelecador puede ser de acero inox., plexiglás o plástico de colores.*



L'énergie de vos piscines

# mini-chroma | mini-nova | *mini-brio*


**1 MINIPROJETOR: 40 POSSIBILIDADES**  
**1 MINIPROYECTOR: 40 OPCIONES**



4 cores de iluminação  
 4 colores de iluminación



Adaptador 63 mm disponível  
 Disponible adaptador de 63 mm

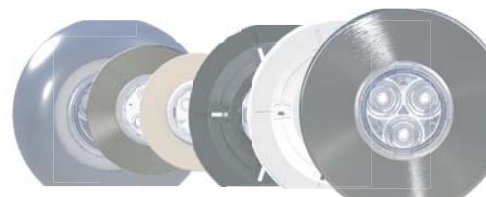

Vários aros disponíveis  
 Variedad de embellecedores

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


PROJETORES PROYECTORES DE LUZ	M12	M15X
	PK10R300	PK10R303
Referência - Referencia	CCE-300-0083	CCE-300-0098
Diâmetro ótico - Diámetro óptico	85 mm	85 mm
Alimentação - Alimentación	12V AC - 50 Hz	12V AC - 50 Hz
Ângulo de difusão - Ángulo de dispersión	120°	120°
Cor - color	○	●●●
Potência - Potencia	14W	12W
Fluxo luminoso - Flujo luminoso	600 Lm	300 Lm
Controlo da cor - Control de color	/	RC

Para configurar o mini-Chroma e o mini-Nova, é preciso selecionar uma unidade de luz e depois adicionar um aro embelezador entre os seguintes modelos.

Para configurar el mini-BRIO, debe seleccionar la parte óptica e instalar un embellecedor de entre los siguientes modelos.

## AROS - EMBELLECEDORES

mini-chroma			
	CCE-300-0086	<b>Branco - Blanco</b>	> <b>RAL9003</b>
	CCE-300-0081	<b>Cinzentó - gris</b>	> <b>RAL7040</b>
	CCE-300-0087	<b>Areia - Arena</b>	> <b>RAL1015</b>
	CCE-300-0088	<b>Antracite - Antracita</b>	> <b>RAL7016</b>



mini-nova			
	CCE-300-0091	<b>Inox 316L*</b>	

\* Espessura 1 mm - grosor 1 mm



Revestimento liner / poliéster  
 Revestimiento liner / poliéster

Revestimento betão / tijoleira  
 Revestimiento cemento / baldosas

DISPONÍVEL EM:



[www.ccei.fr](http://www.ccei.fr)

Fabricado na Europe - Made in Europe  
 Diretiva Baixa Tensão (2006/95/CE)  
 Diretiva C.E.M (2004/108/CE)