



HAYWARD®

I segreti per una piscina ben riuscita

www.hayward.es

SEGUITECI ANCHE SU:

[facebook.com/hayward.fr](https://www.facebook.com/hayward.fr)

[YouTube HaywardPoolEurope](https://www.youtube.com/HaywardPoolEurope)

I SERVIZI ONLINE

Estensione della garanzia supplementare offerta
Catalogo pezzi di ricambio
Configuratore di piscina
Simulatore di risparmio energetico
Esperto online

FILTRI

Pro™ Series Side

I filtri a sabbia Hayward Serie Pro sono l'ultimo ritrovato in fatto di tecnologia: sono prodotti tramite la soffiatura a estrusione e rispettano gli standard più elevati del mercato per regalarvi un'acqua sempre limpida con una manutenzione esigua.

I PUNTI DI FORZA

- + Gamma completa e lineare (color talpa)
- + Filtrazione da 40 a 50 micron
- + Funzionano con qualsiasi materiale filtrante granulare: sabbia, zeolite, vetro...
- + Estremamente resistente agli urti grazie al materiale ad alta resistenza

Valvola Vari-Flo™ 6 posizioni

Tubo munito di tappo di grandi dimensioni, utile per lo smontaggio dell'apparecchiatura



5 ANNI GARANZIA

PRESTAZIONI

- Pressione massima di esercizio: 3,5 bar.
- Carica filtrante, granulometria consigliata: sabbia, 0,55.
- Base iniettata per il perfetto inserimento del filtro.

VERSATILITÀ


- Disponibile in 4 modelli, da 10 a 30 m³/h, adatti a tutti i tipi di vasche e trattamenti.
- Funziona con qualsiasi materiale filtrante granulare.
- Uscite da 2" o 1" 1/2 a seconda del modello.
- Particolarmente adatto a uso esterno.

RESISTENZA

- Filtro in polietilene soffiato ad alta densità, resistente ai prodotti trattanti e alle intemperie.
- Serbatoio in materiale anticorrosione, per un utilizzo in qualsiasi condizione climatica.


MANUTENZIONE

- Sistema brevettato di canotte estraibili: grazie a un sistema ingegnoso, le canotte si ripiegano molto facilmente, consentendo una più agevole manutenzione del filtro a sabbia.
- I filtri Pro Side sono stati progettati per permettere di accedere facilmente alla sabbia senza dover smontare le canalizzazioni.



Dimensioni in mm	A	B	C	D	E
S210SX	510	498	521	825	810
S244SX	612	594	521	875	920
S0310SX	762	725	585	1070	1008
S0360SX	895	880	585	1230	1147

Prevedere un'altezza sufficiente per l'apertura del filtro.

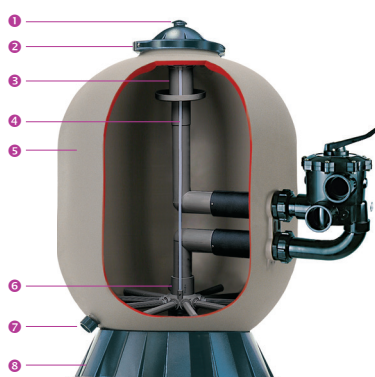

- 1 Tappo di spurgo manuale per scaricare l'aria in eccesso all'interno del sistema.
- 2 Calotta fissata tramite collare di serraggio per facilitare l'accesso o il controllo del filtro.
- 3 Diffusore superiore integrato per distribuire in modo omogeneo l'acqua sullo strato di sabbia.
- 4 Spurgo automatico per scaricare l'aria imprigionata durante l'operazione di filtrazione.
- 5 Serbatoio anticorrosione in polietilene soffiato ad alta densità colorato in massa, che resiste alle intemperie e necessita di una manutenzione minima.
- 6 Collettore di ripresa dell'acqua ad alte prestazioni, dotato di canotte autopulenti perforate a 360° per una portata e un controlavaggio equilibrati.
- 7 Tappo di spurgo integrato per svuotare facilmente il filtro dell'acqua senza perdite di sabbia.
- 8 Base 100% anticorrosione, con un design che garantisce una perfetta stabilità.

PRO™ SERIES SIDE

Superficie di filtrazione effettiva	Portata	E/U	Kg sabbia	Riferimento
0.20 m²	10 m³/h	1" 1/2	100 kg	S210SX
0.28 m²	14 m³/h	1" 1/2	150 kg	S244SX
0.45 m²	22 m³/h	2"	250 kg	S0310SX
0.64 m²	30 m³/h	2"	350 kg	S0360SX



POMPE



FILTRI



PROIETTORI



TRATTAMENTO DELL'ACQUA



ROBOT



POMPE DI CALORE





Pro™ Series Side

Pro Series high-rate sand filters are the very latest in pool filter technology according to the most demanding standards of the market so that your water is always limpid with minimal care.

The ADVANTAGES

- + Complete and homogeneous range (Taupe color)
- + 40 to 50 micron filtration
- + Withstand chemical products and weather conditions
- + Work with all granular filtering materials: sand, zeolite, glass...
- + Thanks to its high resilience, high shock resistance

Valve Vari-Flo™ 6 position



Drain with its plug which serves as dismantling tool



5 YEARS WARRANTY

EFFICIENCY

- Maximum pressure: 3,5 bars.
- Filter fill: recommended particle size, sand: 0,55.
- Injected base for firm seating of the filter.

POLYVALENCE


- 4 models of 10 to 30 m³/h for all inground pools and all type of treatment.
- Suitable for all sand's gravimetry.
- Available with 2" or 1 1/2" connection.
- It is the best choice if the filter is located outside.

EXTRA DURABILITY

- Blown high density polyethylene filter with automatic purge, resists to all type of treatment product.
- Corrosion-proof tank for use under all types of weather conditions.


EASE OF USE

- Unique folding ball-joint design allows lateral assembly to be easily accessed for simple servicing.
- Filters Pro™ Side are conceived to have an accessibility in sand without dismantling pipes.



Dimensions in mm	A	B	C	D	E
S210SX	510	498	521	825	810
S244SX	612	594	521	875	920
S0310SX	762	725	585	1070	1008
S0360SX	895	880	585	1230	1147

Allow sufficient height to open the filter.

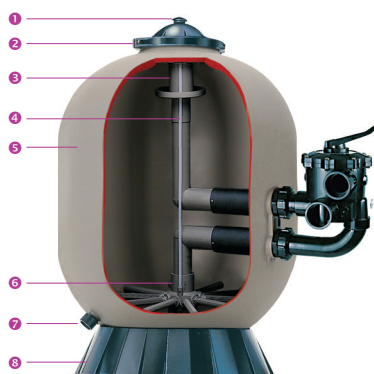

- 1 Manual purge plug to easily evacuate the air captured within the system.
- 2 Dome attached by clamping collar to facilitate accessor or inspection of filter.
- 3 Integrated top diffuser guaranteeing consistent distribution of water on the bed of sand. Internal tubing dimensioned to reduce the load losses.
- 4 Automatic purge to evacuate the air captured during filtration.
- 5 Corrosion-proof tank of high density blown and solid colored polyethylene capable of resisting bad weather with minimum maintenance.
- 6 High performance water recovery manifold with self-cleaning strainers perforated through 360° to permit balanced flow-rate and backwashing.
- 7 Built-in drain plug designed for easy draining of filter water without loss of sand.
- 8 Totally corrosion-proof base with design for perfect stability.

PRO™ SERIES SIDE

Effective filtration area	Flow Rate	In/Out	Sand Kg	Item
0.20 m²	10 m³/h	1 1/2"	100 kg	S210SX
0.28 m²	14 m³/h	1 1/2"	150 kg	S244SX
0.45 m²	22 m³/h	2"	250 kg	S0310SX
0.64 m²	30 m³/h	2"	350 kg	S0360SX



PUMPS



FILTERS



LIGHTING



WATER TREATMENT



CLEANERS



HEAT PUMPS

