

Super Pump®

A ORIGINAL



Seguro




7 modelos disponíveis

VANTAGENS

- Fiabilidade demonstrada
- Um elemento essencial, a Super Pump® é adequada para a maioria das piscinas familiares e ajusta-se a todas as configurações standard
- Cesto grande pré-filtro
- Disponível com saídas 1.5" ou 2" segundo a potência
- Adaptada a todas as piscinas até 90 m³
- Ideal para renovar piscinas já instaladas com Super Pump®



- Saída de 2" ou 1,5"
- Tampa de pré-filtro transparente
- Tampões de escoamento que facilitam a invernção

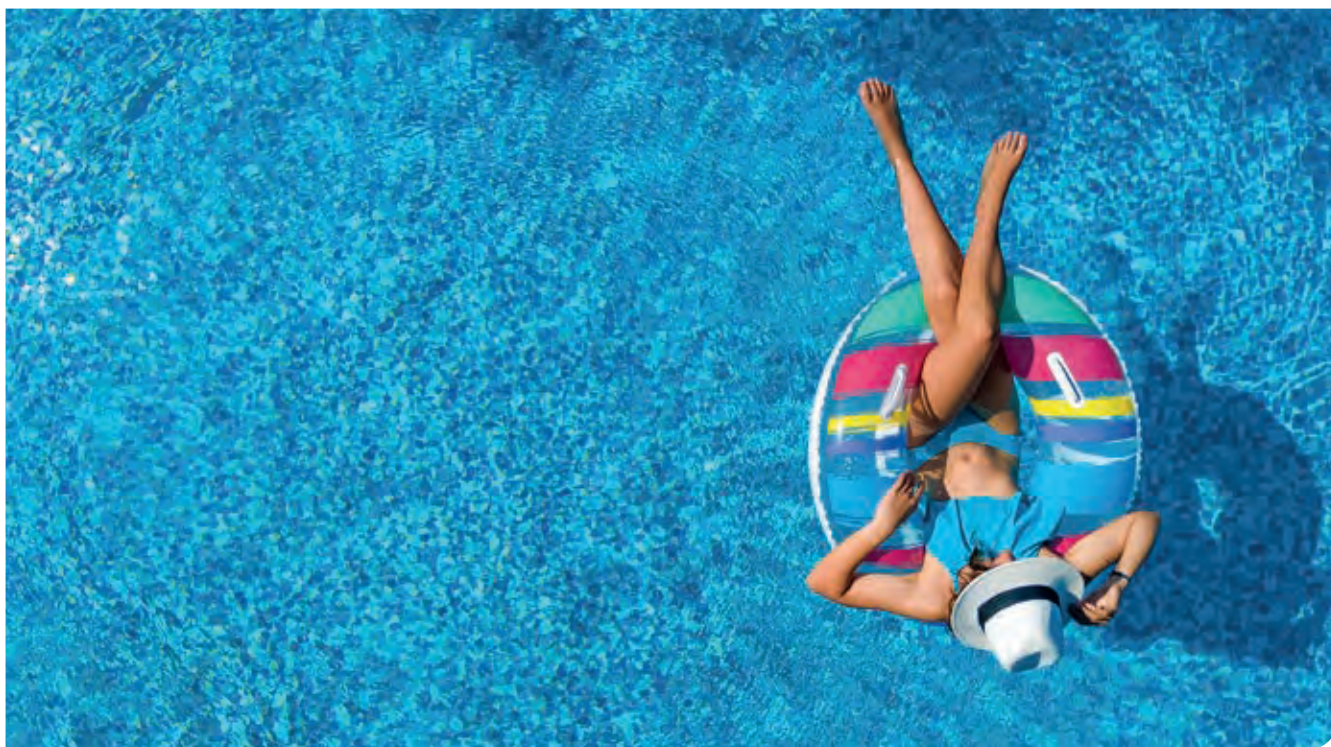

Ref.	Potência	Dim. A	Peso	I/O	Caudal*	Potência absorvida P1	Potência de saída P2	Amperagem
------	----------	--------	------	-----	---------	-----------------------	----------------------	-----------


SUPER PUMP® MONOFÁSICA

SP1606XW81	1/2CV	248 mm	14 kg	1,5"	7,5 m³/h	720 W	550 W	3,2 A
SP1608XW111	3/4CV	248 mm	14 kg	1,5"	11 m³/h	800 W	610 W	3,5 A
SP1611XW161	1 CV	248 mm	15 kg	1,5"	13,5 m³/h	890 W	690 W	4,0 A
SP2616XW221	1,5 CV	273 mm	15 kg	2"	18 m³/h	1 140 W	890 W	5,4 A
SP2622XW251	2 CV	289 mm	16 kg	2"	22 m³/h	1 600 W	1 220 W	7 A

SUPER PUMP® TRIFÁSICA


SP1611XW163	1 CV	253 mm	13,5 kg	1,5"	14 m³/h	1 330 W	1 100 W	4,5/2,6 A	IE3 ✓
SP2616XW223	1,5 CV	253 mm	15 kg	2"	18 m³/h	1 330 W	1 100 W	4,5/2,6 A	IE3 ✓
SP2622XW253	2 CV	271 mm	16 kg	2"	22 m³/h	1 780 W	1 500 W	5,7/3,3 A	IE3 ✓

* a 8 m de coluna de água

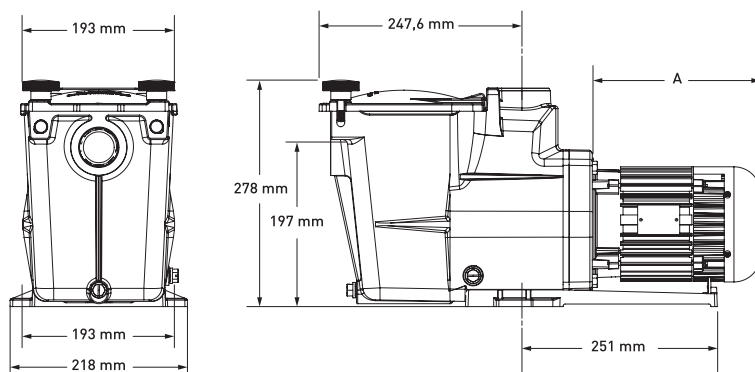

UNIÕES 50 mm

Pressão (mbar)

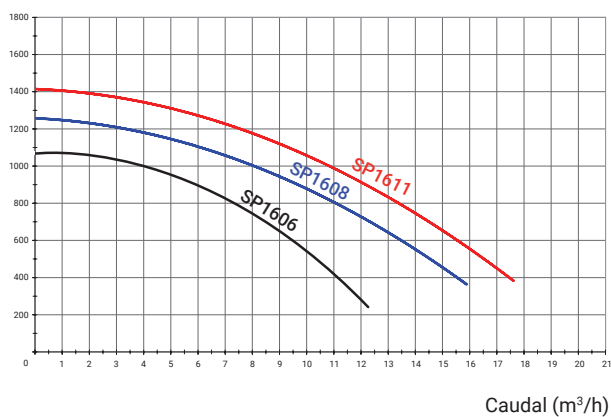

UNIÃO 63 mm

Pressão (mbar)

